


音ズレ調整オーサリング (MuxManを使用)

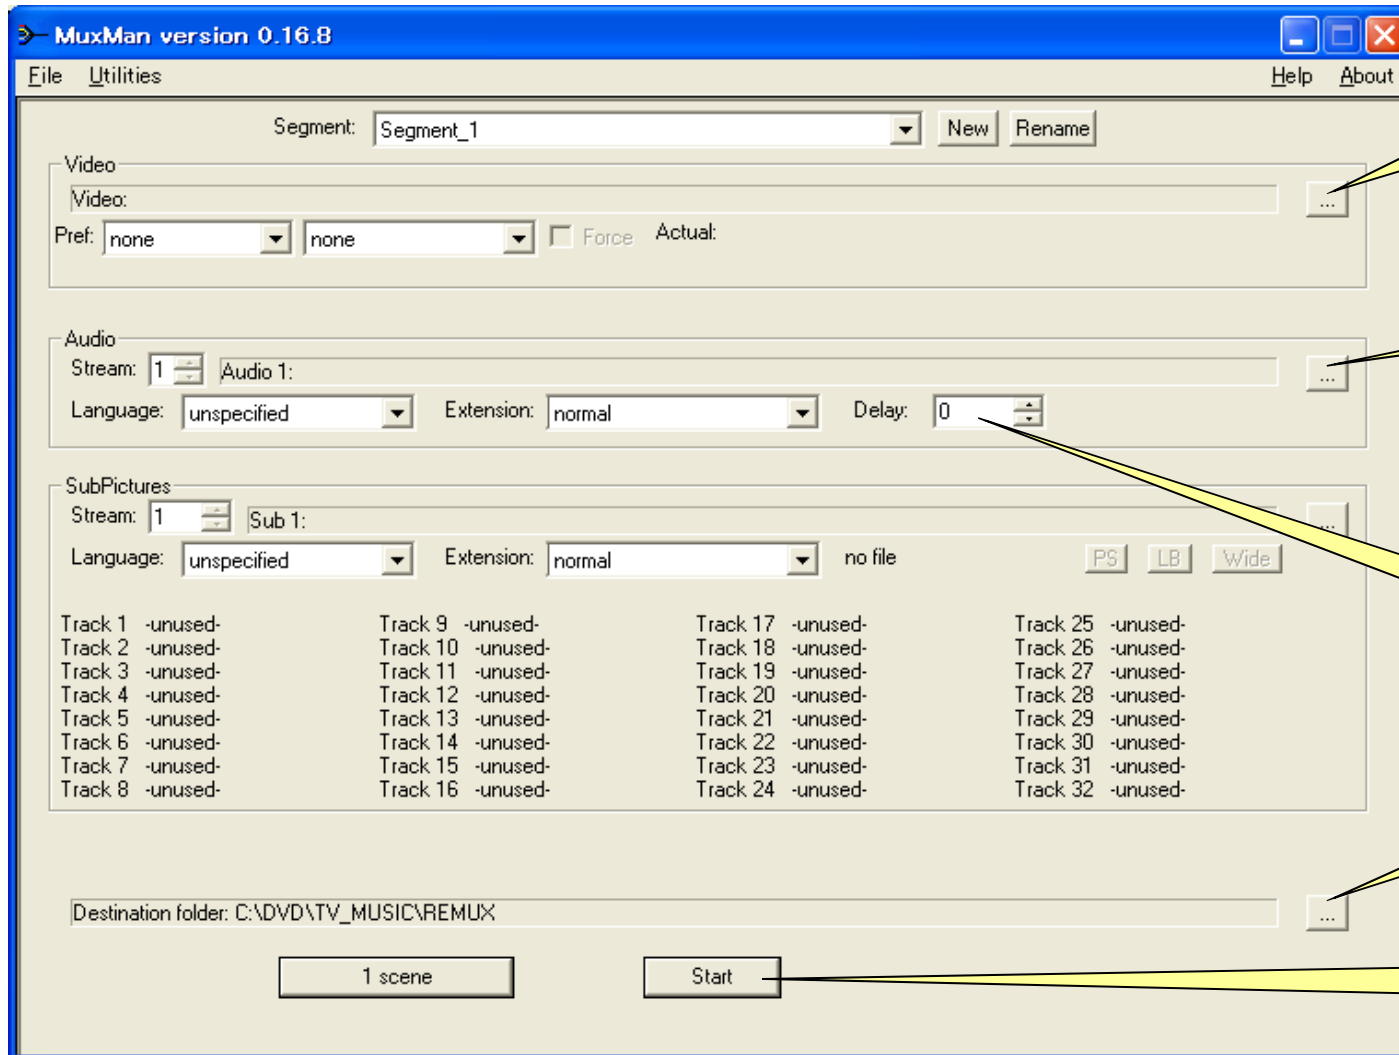

手順①
demuxした映像ファイルを選択する。

手順②
demuxした音声ファイルを選択する。

手順③
Audio Delay の値を入力する。

手順④
出力フォルダを選択する。

手順⑤
Startボタンを押し、処理を開始する。